

## DSM 50 FFL

Art. No. 1163 – 8 Ω




**50 mm (2") High-End-Titankalotte** mit Kompensationsmagnet für den Mitteltonbereich zwischen 800 und 5000 Hz. Durch die enorm harte und ultraleichte Titankalotte läßt sich zusammen mit der stark bedämpften Sicke ein linearer und partialschwingungsfreier Frequenzgang erreichen. Durch die enorme magnetische Induktion im ferrofluidgefüllten Luftspalt wird gleichzeitig ein hoher Wirkungsgrad und eine hohe Belastbarkeit realisiert.

**Bestückung:** ATLAS COMPACT MK V, CASABLANCA MK IV.

**50 mm (2") High-End titanium dome driver** with compensating magnet for the midrange band between 800 and 5000 Hz. Due to the enormously strong and ultra-light titanium dome and in conjunction with a highly damped surround, linear frequency response and no partial oscillations. Due to the enormously high magnetic flux in the ferrofluid-filled air-gap a high efficiency and high power handling can be realised.

**Applied to:** ATLAS COMPACT MK V, CASABLANCA MK IV.

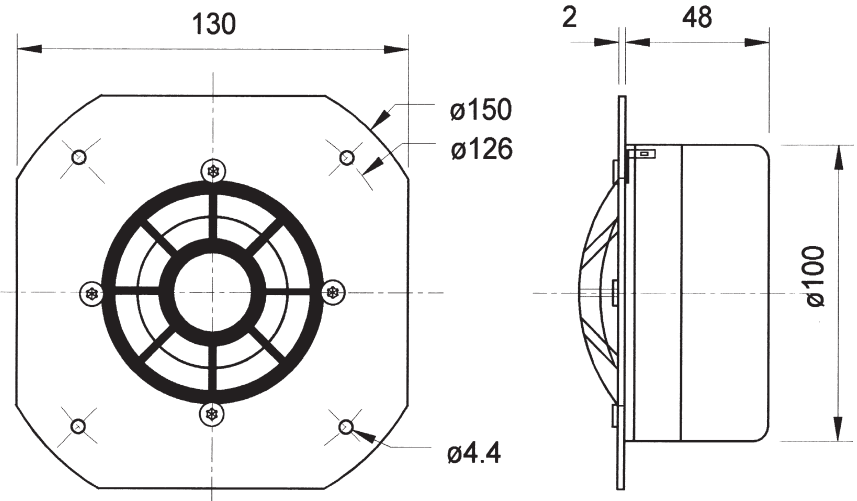


### Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	
Rated power	120 <sup>1</sup> W
Musikbelastbarkeit	
Maximum power	180 <sup>1</sup> W
Impedanz	
Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	
Frequency response (-10 dB)	400–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	90 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	430 Hz
Obere Polplattenhöhe	
Height of front pole-plate	3,5 mm
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	50 mm Ø
Wickelhöhe	
Height of winding	3 mm
Schallwandöffnung	
Cut-out diameter	106 mm Ø
Anschluss	
Terminal	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Gewicht netto	
Net weight	1,26 kg

<sup>1</sup> über Frequenzweiche 12 dB/Okt. ab mind. 800 Hz /  
via crossover network 12 dB/Oct. as of 800 Hz

DSM 50 FFL - 8 Ohm

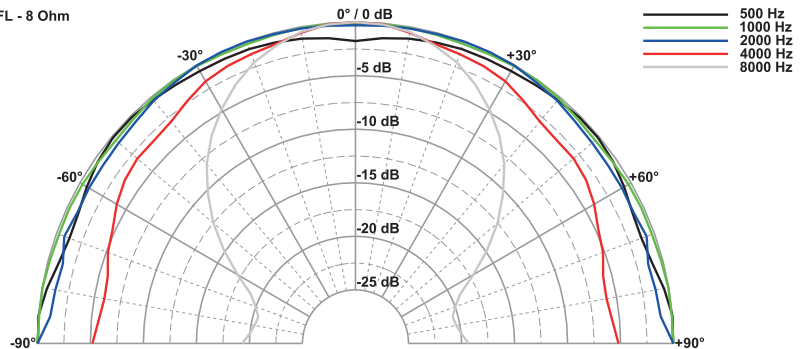

VISATON DSM 50 FFL - 8 Ohm

