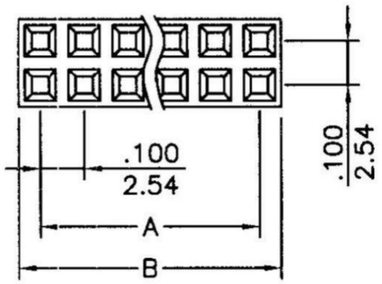


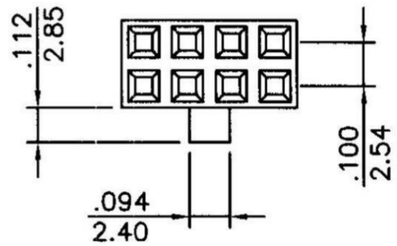


inches
mm

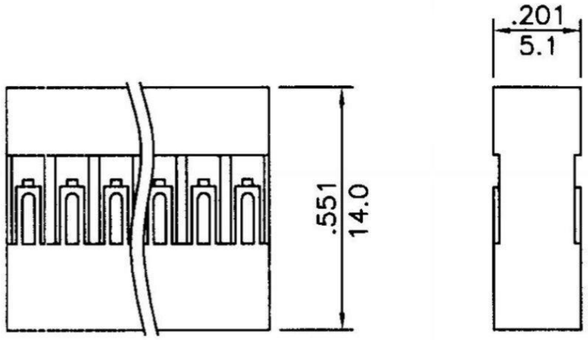


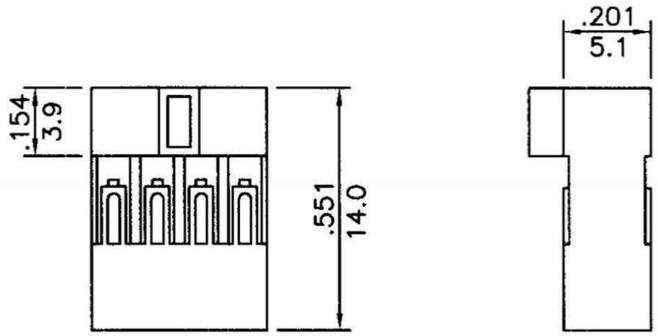


Polarizing Plug

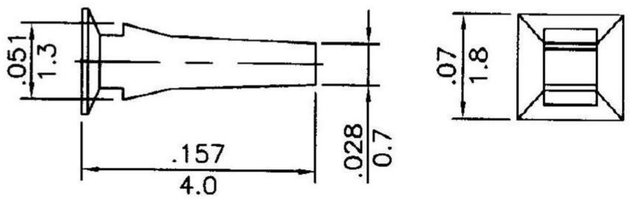


| CIRCUITS | DIMENSION in.(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 4 | 0.100(2.54) | 0.200(5.08) |
| 6 | 0.200(5.08) | 0.300(7.62) |
| 8 | 0.300(7.62) | 0.400(10.16) |
| 10 | 0.400(10.16) | 0.500(12.70) |
| 12 | 0.500(12.70) | 0.600(15.24) |
| 14 | 0.600(15.24) | 0.700(17.78) |
| 16 | 0.700(17.78) | 0.800(20.32) |
| 18 | 0.800(20.32) | 0.900(22.86) |
| 20 | 0.900(22.86) | 1.000(25.40) |
| 22 | 1.000(25.40) | 1.100(27.94) |
| 24 | 1.100(27.94) | 1.200(30.48) |
| 26 | 1.200(30.48) | 1.300(33.02) |
| 28 | 1.300(33.02) | 1.400(35.56) |
| 30 | 1.400(35.56) | 1.500(38.10) |
| 32 | 1.500(38.10) | 1.600(40.64) |
| 34 | 1.600(40.64) | 1.700(43.18) |
| 36 | 1.700(43.18) | 1.800(45.72) |
| 38 | 1.800(45.72) | 1.900(48.26) |
| 40 | 1.900(48.26) | 2.000(50.80) |
| 42 | 2.000(50.80) | 2.100(53.34) |

| CIRCUITS | DIMENSION in.(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 44 | 2.100(53.34) | 2.200(55.88) |
| 46 | 2.200(55.88) | 2.300(58.42) |
| 48 | 2.300(58.42) | 2.400(60.96) |
| 50 | 2.400(60.96) | 2.500(63.50) |
| 52 | 2.500(63.50) | 2.600(66.04) |
| 54 | 2.600(66.04) | 2.700(68.58) |
| 56 | 2.700(68.58) | 2.800(71.12) |
| 58 | 2.800(71.12) | 2.900(73.66) |
| 60 | 2.900(73.66) | 3.000(76.20) |
| 62 | 3.000(76.20) | 3.100(78.74) |
| 64 | 3.100(78.74) | 3.200(81.28) |
| 66 | 3.200(81.28) | 3.300(83.82) |
| 68 | 3.300(83.82) | 3.400(86.36) |
| 70 | 3.400(86.36) | 3.500(88.90) |
| 72 | 3.500(88.90) | 3.600(91.44) |
| 74 | 3.600(91.44) | 3.700(93.98) |
| 76 | 3.700(93.98) | 3.800(96.52) |
| 78 | 3.800(96.52) | 3.900(99.06) |
| 80 | 3.900(99.06) | 4.000(101.60) |
| 100 | 4.900(124.46) | 5.000(127.00) |

* Poles:4-80
* Material:NORYL UL 94-V1 ,BLACK

Specifications

* Current rating: 3A AC, DC
* Voltage rating: 250V AC, DC
* Temperature range: -25°C~+85°C
* Insulation resistance: 1,000MΩ min.
* Withstand voltage: 1000V AC/minute