


ATEA003 naudojimosi instrukcija

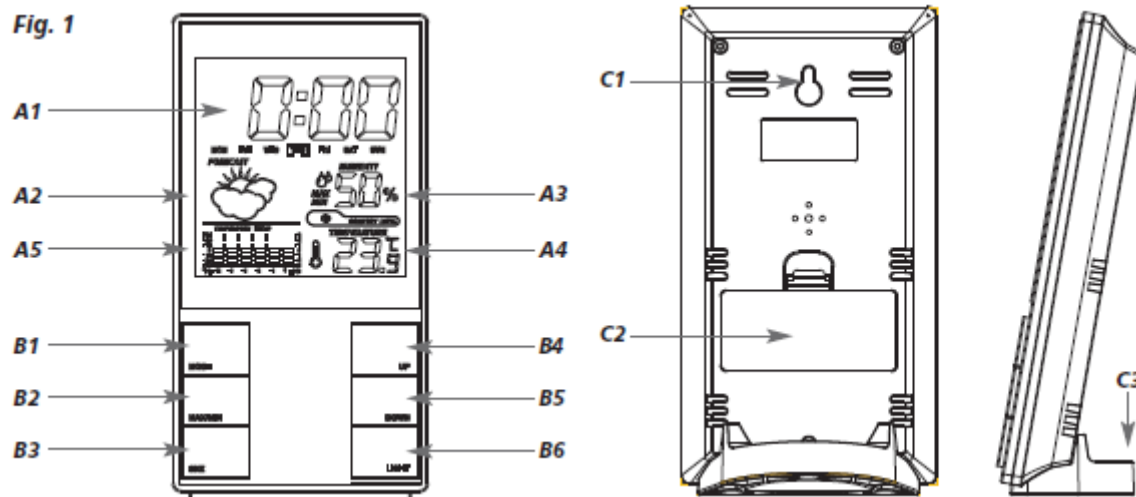

1. Komponentai

Ekranas

- A1: laikas
- A2: Orų simbolis
- A3: Vidinis drėgmės komforto lygio indikatorius
- A4: Vidaus temperatūra
- A5: stulpelinis grafikas nurodantis 12 valandų temperatūros pokytį

Mygtukai

- B1: "MODE" mygtukas
- B2: "MAKS / MIN mygtukas
- B3 "SNZ" mygtukas
- B4: Mygtukas "UP"
- B5: Mygtukas "DOWN"
- B6: "LIGHT" mygtukas

Housing

- C1: Wall Mount Hole
- C2: Battery Compartment
- C3: Stand (removable)

Korpusas

- C1: Tvirtinimo prie sienos vieta
- C2 : Baterijų laikiklis
- C3: Stovas (nuimamas)

2 . Pradžia

- Atidarykite akumuliatoriaus skyrių ir įdėkite dvi baterijas 1,5 V AAA , poliškumas , kaip parodyta . Trumpas pyptelėjimas ir visi LCD segmentai užsidega maždaug 2 Sek.
- dabar įrenginys paruoštas naudoti.
- Paspaudus mygtuką "DOWN" temperatūros vienetas gali būti pakeistas iš ° C į ° F.
- Norėdami patekti į kalendoriaus režimą , paspauskite MODE mygtuką.
- Norėdami patekti į žadintuvo režimą, paspauskite 2 kartus MODE mygtuką.

3 . Nustatymo režimas

- Paspauskite "MODE" mygtuką 2 sekundes . patenkate į nustatymo režimą ir pasirinkite visus nustatymus , vienas po kito.
- Kai skaičiai mirksi nustatykite norimą laiką. Paspaudus UP "arba" DOWN "mygtuką
- iš nustatymo režimo bus išeinama jei joks mygtukas nebus paspaustas 10 sek.

A. laiko nustatymas

Paspauskite MODE mygtuką (2 sek.)
Pasirinkite Laiko valandas spausdami AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuką
Paspauskite "MODE" mygtuką
Pasirinkite Laiko minutes spausdami AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuką
Paspauskite "MODE" mygtuką
Išeiti iš nustatymo režimo

B. nustatymas kalendorius

Paspauskite "MODE" mygtuką
Jeikite į kalendoriaus režimą
Paspauskite MODE mygtuką (2 sek.)
Pasirinkite data Metai spausdami AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuką
Paspauskite "MODE" mygtuką
Pasirinkite data Mėnuo spausdami mygtuką Aukštyn / Žemyn
Paspauskite "MODE" mygtuką
Pasirinkite data Diena spausdami AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuką
Paspauskite mygtuką MODE (du kartus)
Išeiti iš nustatymo režimo

C. nustatymas Žadintuvas

Paspauskite 2 x "MODE" mygtuką
Jeikite į ALIARMAS
Paspauskite MODE mygtuką (2 sek.)
Pasirinkite žadintuvo laikas valandos spausdami AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuką
Paspauskite "MODE" mygtuką
Pasirinkite žadintuvo laikas minutes spausdami AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuką
Paspauskite mygtuką MODE (du kartus)
Išeiti iš nustatymo režimo

4 . Aktyvuoti / išjungti žadintuvą

- Norėdami įjungti / išjungti žadintuvo funkciją , Paspauskite “UP” mygtuką. Žadintuvo simbolis pasirodo arba dingsta ekrane.
- Paspauskite bet kurį mygtuką išjungti žadintuvą jam suskambėjus .

5 . snaudimo funkcija

- Kai žadintuvas pradeda skambėti (apšvietimas įsijungia trumpai) , galite įjungti atidėjimo funkciją spausdami SNZ mygtuką.

6 . MAX / MIN vertės:

- Paspauskite MAX / MIN mygtuką ir aukščiausia temperatūra ir drėgmės vertės rodomas (MAKS) .
- Paspauskite MAX / MIN mygtuką dar kartą ,ekrane rodoma mažiausios vertės .

7. Orų simbolis

- ši stotelė neturi atmosferos slėgio jutiklio. Oro simbolis remiasi drėgmės pokyčiu. Yra 5 skirtingų reikšmių oro simboliai (saulėta, šiek tiek debesuota, debesuota, lietinga, stiprus lietus).

8. komforto lygis

- Ekrane pasirodo šypsosi ar liūdnas veidas piktograma nurodyti komforto lygį patalpų mikroklimatą

9. Pašvietimas

- Paspauskite mygtuką “LIGHT” įsižiebtį ekraną, 8 sek.

10. Priežiūra ir aptarnavimas

- Nuvalykite jį minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių arba šveitimo priemonės medžiagos.
- Išimkite baterijas, jei nenaudojate produktą ilgą laikotarpį.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje.

10.1 Akumulatoriaus keitimas

- Pakeiskite baterijas, kai ekrane rodomi simboliai šviečia silpnai.